



Abmessungen (mm)


Standard
AZL112

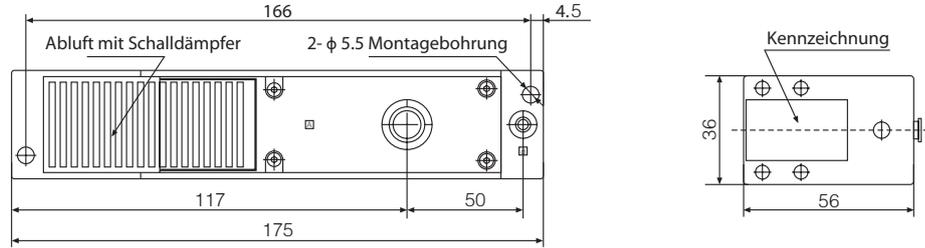


Mit Anschluss
AZL112P

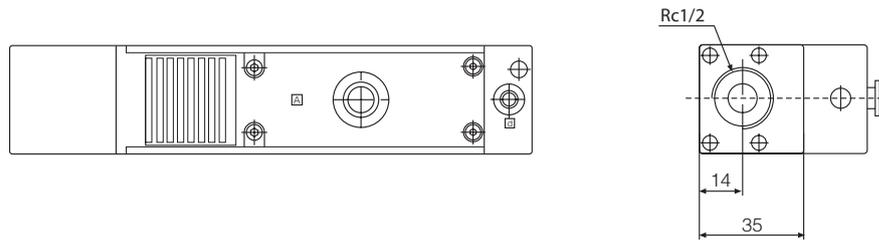

Mit Vakuumadapter
AZL112-GN

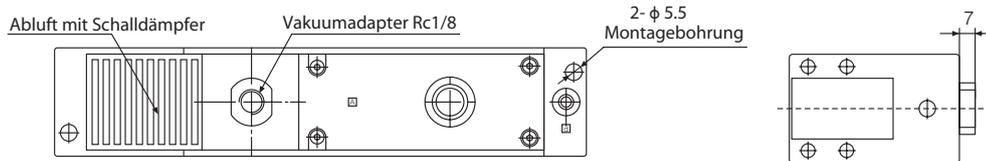

Mit Digital-Vakuumschalter
AZL112-GN-RL5

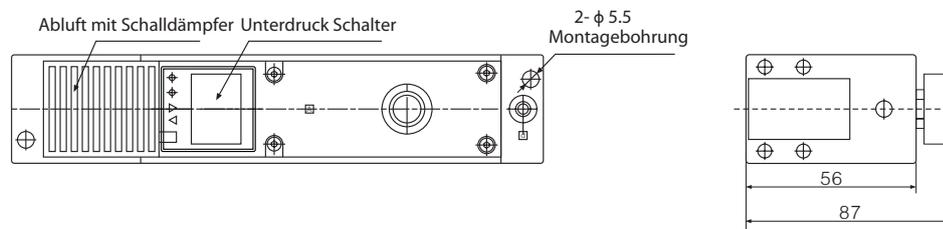

ABM

ABX

ABM/ABX
Kombityp

AM

AL

AH

AM
Kombityp

AL
Kombityp

AH
Kombityp

AZL112

AZL212

ACP

ACPF


ACV

AZH


AZU

ASBP

Mit Zuluft- und Entlüftungsventil
AZL112-K1□L□□-GN-RL5

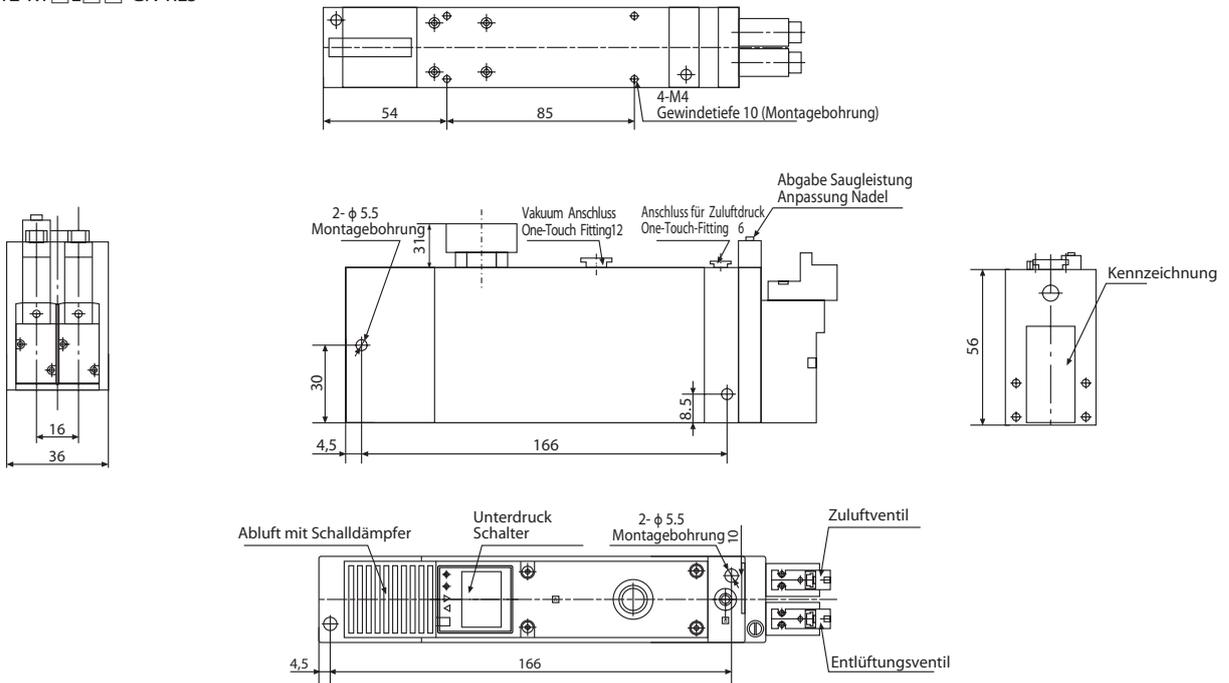

Mit Zuluftventil
AZL112-K2□L□□-GN-RL5

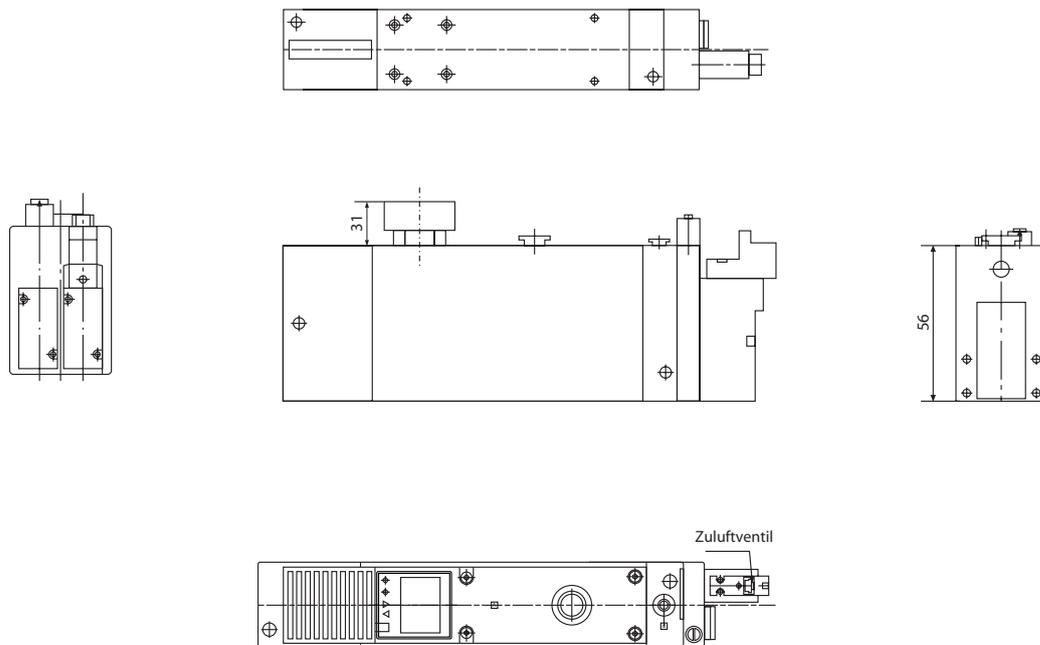



· AZL112

Saugleistung (l/min) bei verschiedenen Unterdrücken (-kPa)

Speisedruck bar	Luftverbrauch l/min	Saugleistung (l/min) bei verschiedenen Unterdrücken (-kPa)									Max. Unterdruck -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	
4	63	100	65	26	20	18,5	13	8	5	2,8	84

Evakuierungszeit (s/l) bis zum Erreichen verschiedener Vakuumpiegel (-kPa)

Speisedruck bar	Luftverbrauch l/min	Evakuierungszeit (s/l) bis zum Erreichen verschiedener Vakuumpiegel (-kPa)								Max. Unterdruck -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	
4	63	0,05	0,172	0,4	0,67	1,07	1,63	2,46	3,9	84

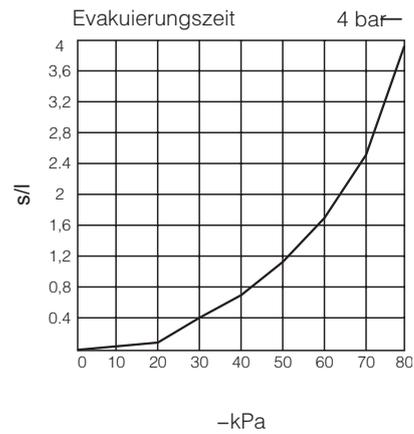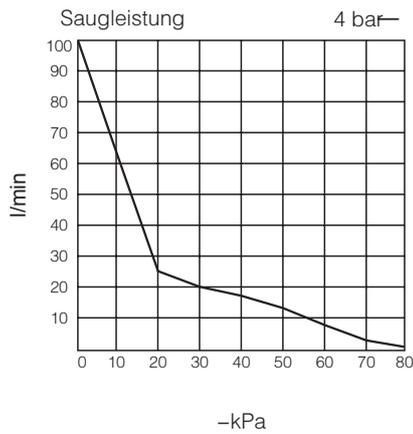

ABM

ABX

ABM/ABX
Kombityp

AM

AL

AH

AM
Kombityp

AL
Kombityp

AH
Kombityp

AZL112

AZL212

ACP

ACPF

ACV

AZH

AZU

ASBP