

Features

Einstufen-Vakuumzeuger mit einstellbarer Saugleistung. Der Aufbau dieses Ejektors erlaubt das Durchlassen kleinerer Fremdkörper.

Spezifikationen

Max. Unterdruck	-84 kPa
Max. Saugleistung	3390 l/m
Speisedruck	4-6 bar, max. 7 bar
Medium	Trockene Druckluft




Bestellung

ACP 250 - AL

① Spezifikation	
①	②
250	500
375	750

② Werkstoff	
AL-Aluminium	
SS-Rostfreier Stahl	

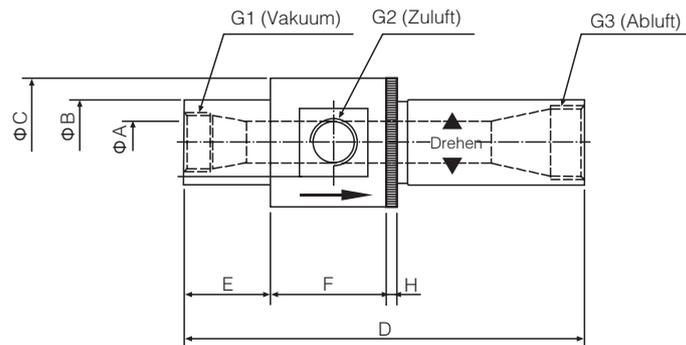

Modell	Abmessung									
	ΦA	ΦB	ΦC	D	E	F	H	G1	G2	G3
ACP250	6,5	19	32	94-105	22	32	5	G1/4	G1/8	G1/4
ACP375	9,5	25	45	155-165	38	45	5	G1/2	G3/8	G1/2
ACP500	13	32	51	155-160	38	51	5	G1/2	G3/8	G3/4
ACP750	19	38	58	175-189	38	51	5	G3/4	G1/2	G1

Modell	Speisedruck bar	Serie ACP Saugleistung (l/min) bei verschiedenen Unterdrücken (-kPa)				
		17	34	50	68	84
ACP250	5,5	112	169	233	276	342
ACP375		176	327	485	595	825
ACP500		340	625	795	940	1280
ACP750		650	875	1250	1790	2550

Modell	Serie ACP Saugleistung (l/min) bei verschiedenen Unterdrücken (-kPa)				
	17	34	50	68	84
ACP250	280	240	200	162	125
ACP375	846	735	620	520	395
ACP500	1695	1325	1130	990	650
ACP750	3390	2460	1970	1440	1130