

## Bestellung

### PCG - 10 - N

① ②

① Saugerdurchmesser (mm) ② Saugerwerkstoff


① Saugerdurchmesser (mm)		② Saugerwerkstoff	
10	20	N	Nitrilkautschuk
15	30	S	Silikon
18			



## Features

- ☆ Dreirippige Bauart, hohes Saugvermögen Sauger mit 2,5 Balg.
- ☆ Verfügt durch die Mehrfachrippung über eine gewisse Pufferfähigkeit.  
Eignet sich für rauere Oberflächen wie z. B. raues Papier oder Kunststofffolie.

## Abmessungen (mm)

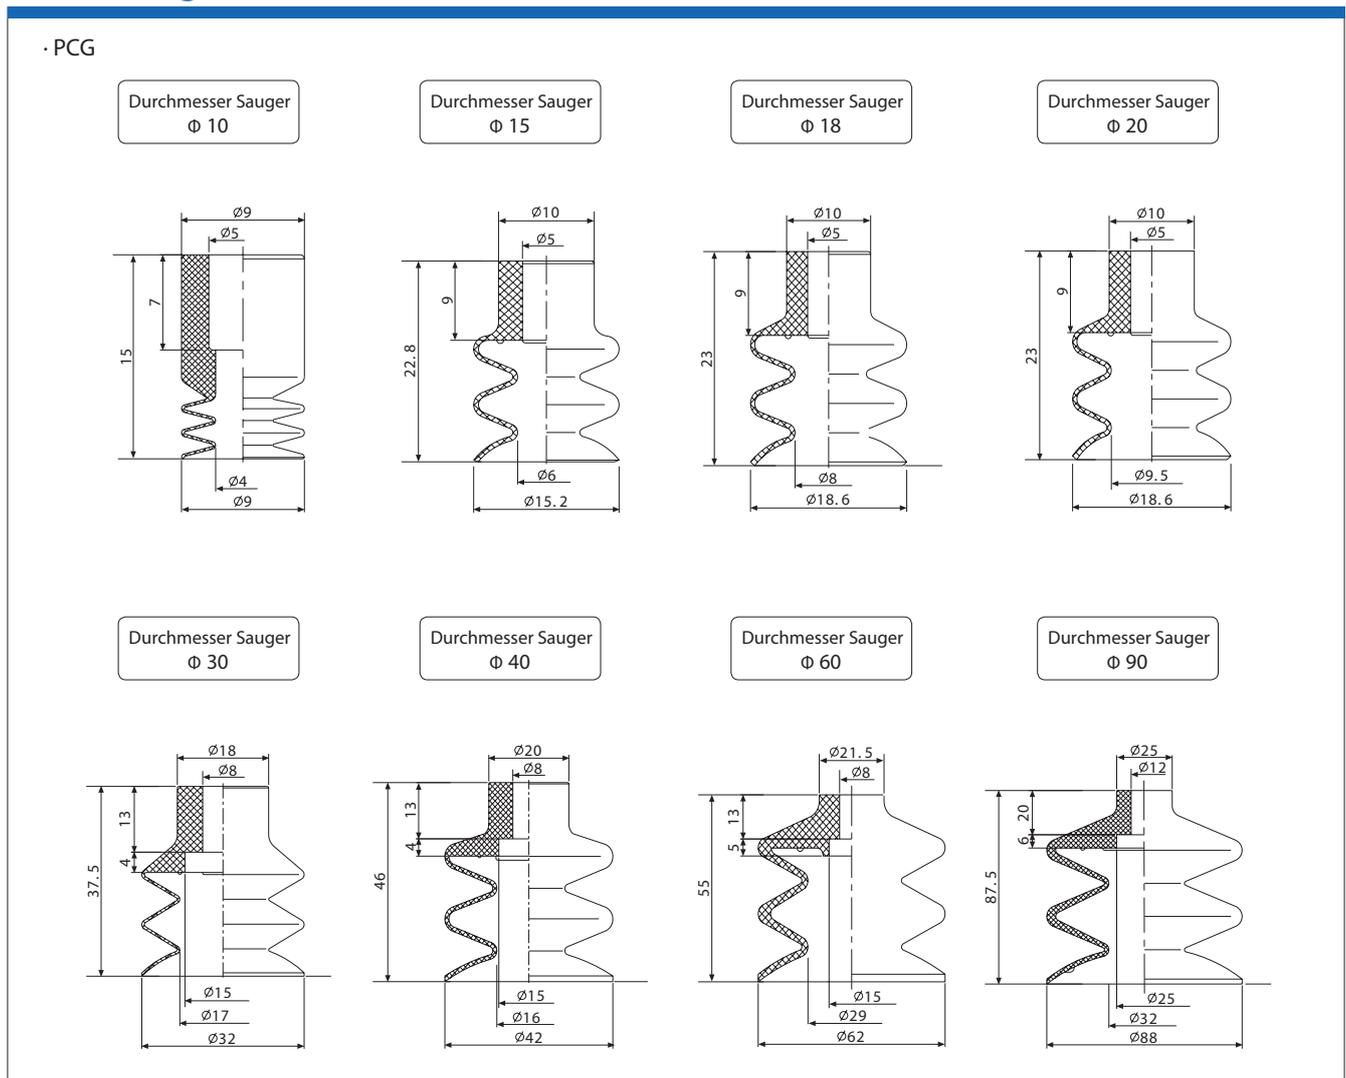

## Bestellung


### PC T K - 10 - N

① Vakuumzuleitung Richtung		② Saugerdurchmesser (mm)		③ Saugerwerkstoff	
T	Vertikal	10	20	N	Nitrilkautschuk
Y	Seitlich	15	30	S	Silikon
		18			




## Abmessungen (mm)

Anschlussrichtung vertikal

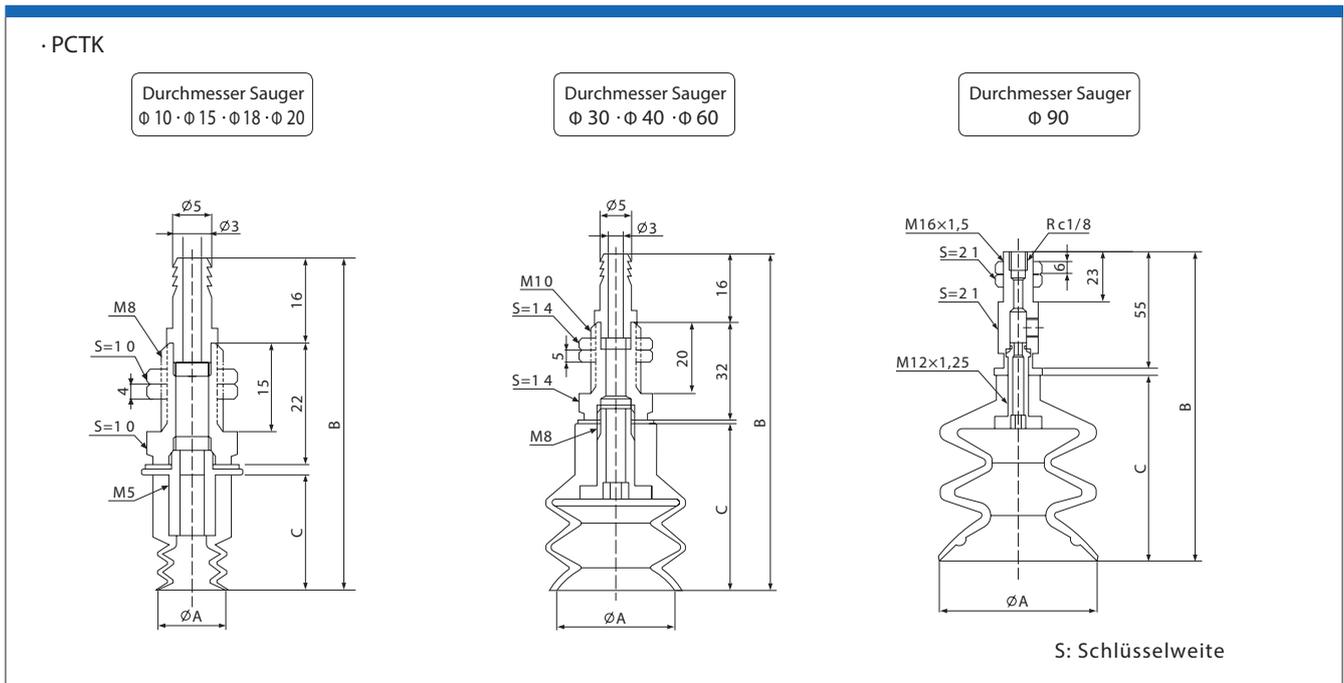

PCTK	A	B	C
PCTK-10	9	56,2	15
PCTK-15	14	64,2	23
PCTK-18	17,5	64,2	23
PCTK-20	20	64,2	23
PCTK-30	32	86,8	37,5
PCTK-40	42	95,3	46
PCTK-60	62	104,3	56
PCTK-90	88	144,8	87,5

Anschlussrichtung seitlich

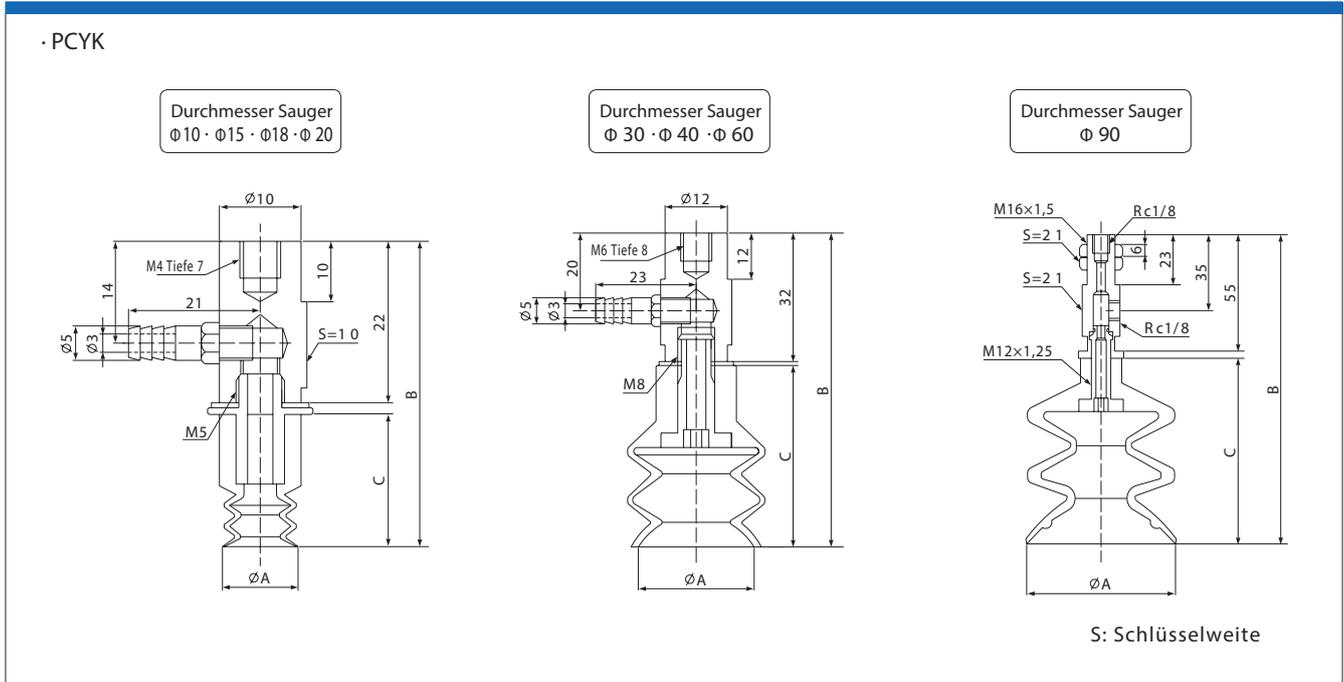

PCYK	A	B	C
PCYK-10	9	40,2	15
PCYK-15	14	48,2	23
PCYK-18	17,5	48,2	23
PCYK-20	20	48,2	23
PCYK-30	32	70,8	37,5
PCYK-40	42	79,3	46
PCYK-60	62	88,3	56
PCYK-90	88	144,8	87,5